TROIKA®
DESIGN GLOBUS

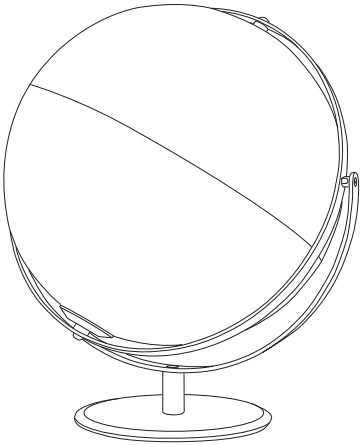

Funktionsvideo
functional video

JURI LIGHT FLEX
APOLLO LIGHT FLEX

Bedienungsanleitung
TROIKA Designgloben
mit FLEX-Lichtmodul

Operating instructions
TROIKA design globes
with FLEX light module

Index

Deutsch | DE	1-6
English | GB	1-6
French | FR	1-6
Spanish / ES	1-6
Italian | IT	1-6

Dieses Produkt dient nur der Beleuchtung im Innenraum und
• darf keiner starken mechanischen Belastung oder starker Kontamination ausgesetzt werden.
• darf bei Verschmutzungen und Feuchtigkeit durch Lagerung nur nach einer Zustandsinspektion installiert und in Betrieb genommen werden.
• muss vor Gebrauch, falls nötig, wie beschrieben zusammengebaut werden.

Zusammenbau:
1.) Den Standsockel auf den Boden stellen mit Gewindeanschluß nach oben. Mitgelieferte Holzstange auf den Gewindeanschluß des Sockels aufschrauben und handfest anziehen.
2.) Die Globenkugeleinheit samt Doppelachsenlagerung und daran befindlichem Gewindeanschluß auf das obere Ende der Holzstange aufsetzen und in das Stangengewinde einschrauben.

Achtung!: Achten Sie beim zusammenführen der Gewindeverbindungen bitte auf die korrekte Fluchtung, damit kein Gewinde durch schräges Einschrauben beschädigt wird.

1. Zusammenbau / Nutzungshinweise

91260T-light: Hongxing LED
LED VF is 2.8~3.2V,parallel drive at 833.3mA
91260T total watts: 2.5W

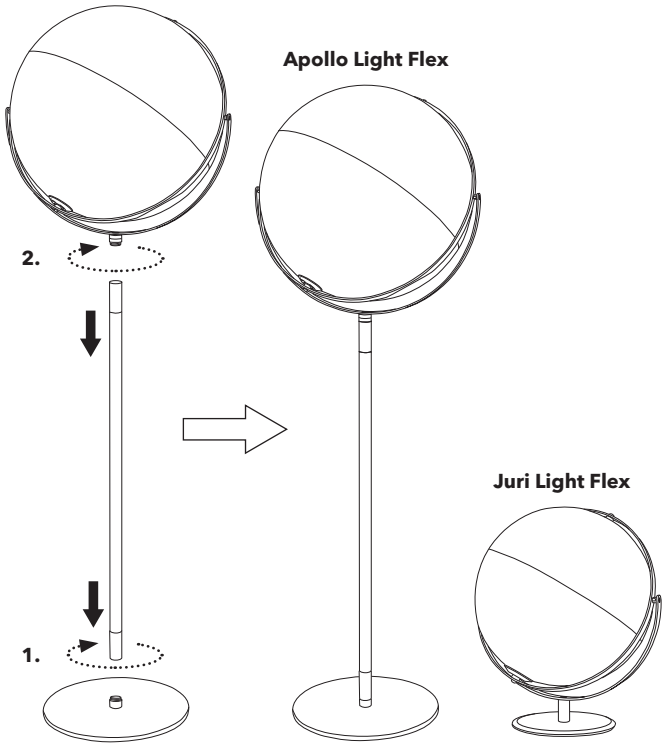

2.1 Ein- und Ausschalten

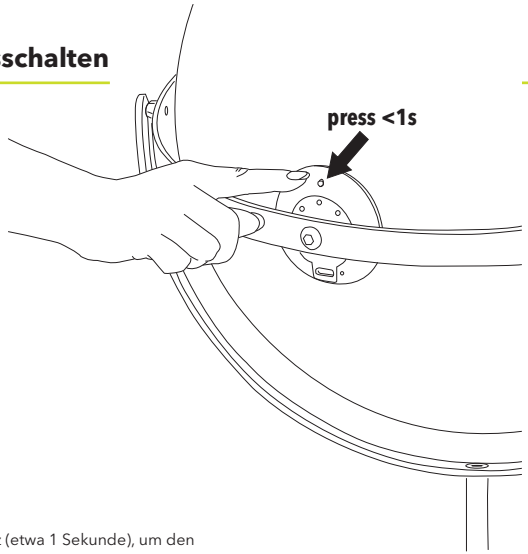



Drücken Sie die Taste kurz (etwa 1 Sekunde), um den Globus einzuschalten.

Drücken Sie die Taste erneut kurz – das Licht geht wieder aus.

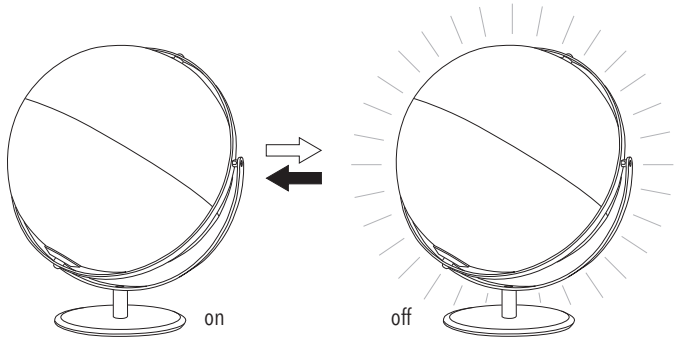

2.2 Helligkeit einstellen



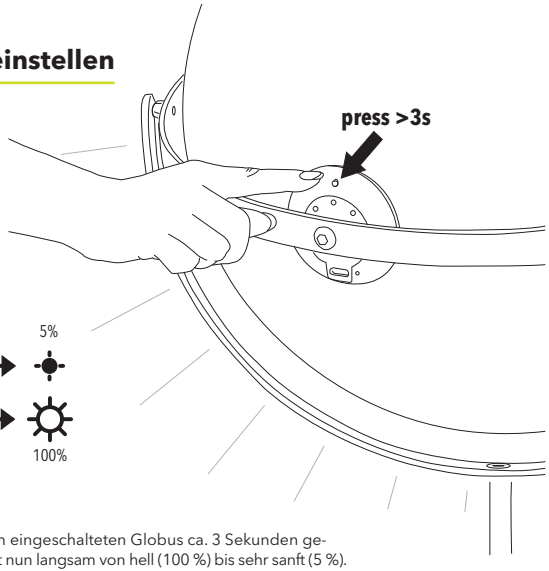

Halten Sie die Taste am eingeschalteten Globus ca. 3 Sekunden gedrückt. Das Licht dimmt nun langsam von hell (100 %) bis sehr sanft (5 %).

Möchten Sie wieder heller stellen, halten Sie die Taste einfach erneut länger gedrückt.

Lassen Sie los, sobald die gewünschte Helligkeit erreicht ist – diese wird automatisch gespeichert und beim nächsten Einschalten wieder übernommen.

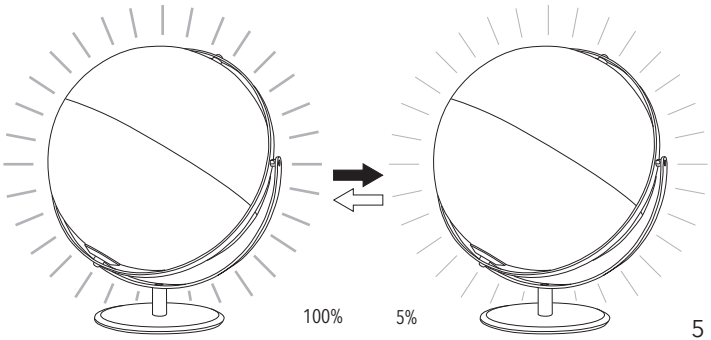

2.3 Lichtfarbe wählen



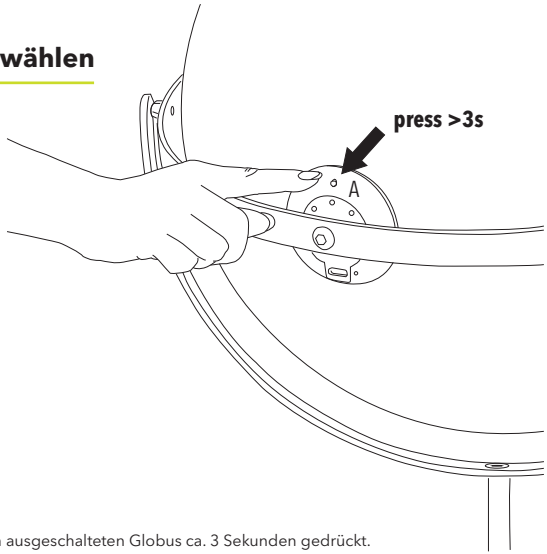

Halten Sie die Taste am ausgeschalteten Globus ca. 3 Sekunden gedrückt. Der Globus geht an.

Durch kurzes Antippen wechseln Sie zwischen Warmweiß (gemütlich) und Kaltweiß (frisch und klar).

Warten Sie einfach ein paar Sekunden – der Globus schaltet sich selbst aus und speichert Ihre Wahl. Beim nächsten Einschalten leuchtet er sofort in der gespeicherten Farbe.

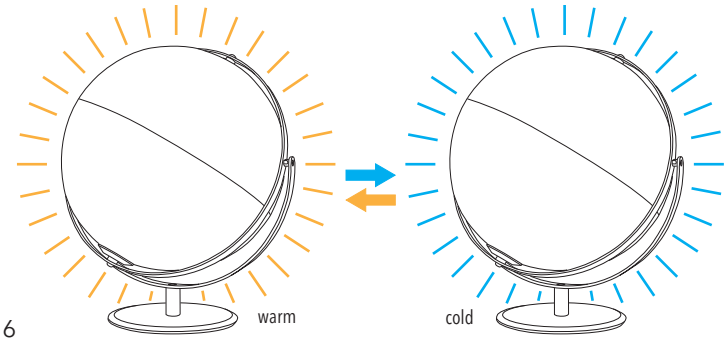

2.2 Laden

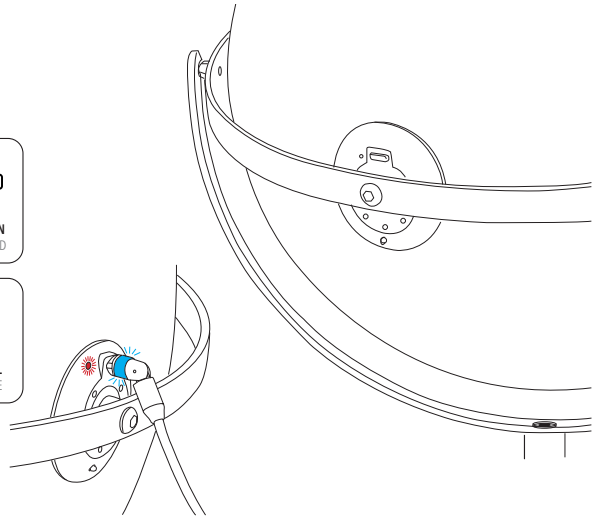

Bitte nutzen Sie zum Aufladen immer das mitgelieferte Magnetkabel – so wie in der Zeichnung dargestellt.

Der Magnet löst sich sofort, wenn Zug auf das Kabel kommt. So wird ein Kabelbruch verhindert – auch wenn der Globus während des Ladens bewegt oder gedreht wird. Gleichzeitig wird die Stolpergefahr deutlich reduziert.

Der Globus kann während des Ladens ganz normal genutzt werden.

Ladekontrolllicht leuchtet rot = Akku lädt
Ladekontrolllicht leuchtet nicht = Akku voll, Globus wieder kabellos nutzbar
Kabelende leuchtet blau = Strom fließt

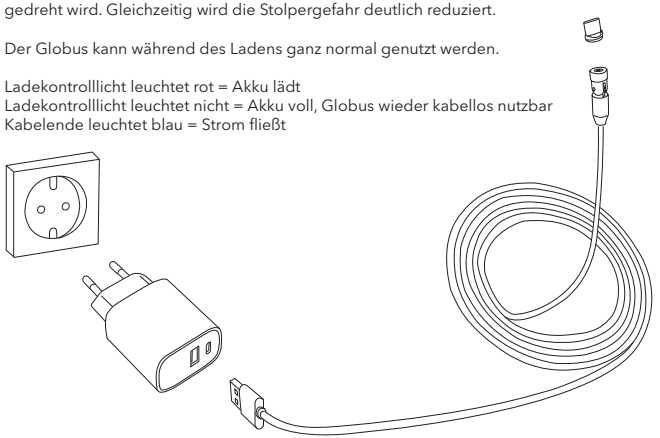

Mit einem beeindruckenden Durchmesser von 43 cm und zwei beweglichen Achsen bietet dieser Design-Globus eine faszinierende 360°-Erlebniswelt. Die detailreiche Kartenansicht mit erhabenem Relief und glänzender Oberfläche wird durch das wiederaufladbare SOMPEX LED-Modul zum Leben erweckt – mit zwei Lichtmodi (warmweiß 3.000 K, kaltweiß 2.200 K), stufenloser Dimmung und Memory-Funktion. Der hochwertige FSC-zertifizierte Holzständer mit antikgoldenem, gebürstetem Metallfuß verleiht dem Globus eine elegante Ausstrahlung. Die Stromversorgung übernimmt der integrierte 2.000 mAh Akku, aufladbar per USB-C und inklusive magnetischem Ladekabel für maximale Bewegungsfreiheit. Mit einer Gesamthöhe von 1,32 m wird APOLLO LIGHT FLEX zum leuchtenden Mittelpunkt jedes Raumes.